



# CERRADURAS HIDRÁULICA


CERRADURA HIDRÁULICA UNIVERSAL INTERIOR (U-LOCK)

CERRADURA HIDRÁULICA UNIVERSAL  
EXTERIOR (O-LOCK)

## CERRADURA HIDRÁULICA UNIVERSAL INTERIOR (U-LOCK) PATENTE DE ESTADOS UNIDOS # 12280988B2

### DISEÑADO POR GANCHOS DE

36" a 54" (905 mm a 1368 mm) – vigas inferiores del contenedor de 5" a 6" (127 mm a 153 mm)

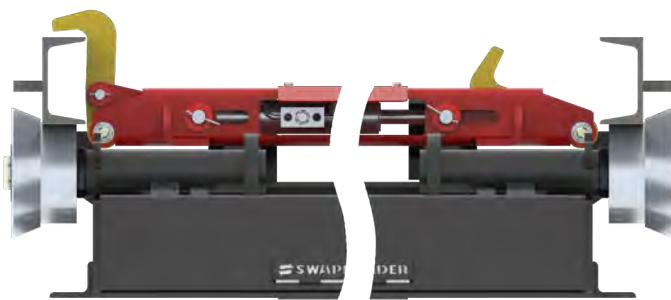


**ENGRANADO**

**DESENGRANADO**



La Cerradura U asegura las vigas inferiores para seguridad adicional

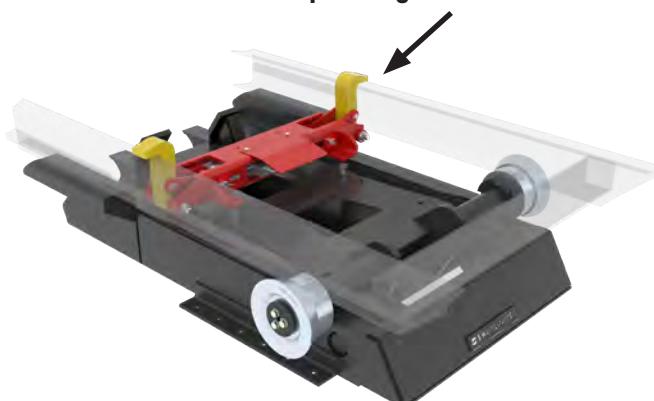

### CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- ➡ Se adapta a todos los ganchos estándares SwapLoader\*
- ➡ Diseñado para asegurar carrocerías/contenedores que no son fabricas a las especificaciones de SwapLoader
- ➡ Cilindro de la cerradura-U tiene válvula de contrabalances incorporadas
- ➡ Luz de indicar Cerradura está enganchada para operación segura
- ➡ Funciona con sistemas eléctricos, neumáticos o manuales de 3 secciones
- ➡ Sencillo para usar, se puede enganchar con brazo parcialmente extendido si la cerradura del Mástil está enganchada

\* No incluyen los modelos SL-75 y ST-1614



# CERRADURAS HIDRÁULICA

CERRADURA HIDRÁULICA UNIVERSAL INTERIOR (U-LOCK)


CERRADURA HIDRÁULICA UNIVERSAL EXTERIOR (O-LOCK)

## CERRADURA HIDRÁULICA UNIVERSAL EXTERIOR (O-LOCK)

### DISEÑADO PARA CARROCERÍAS CON

Vigas inferiores del contenedor de tipo I

Vigas con Canal C

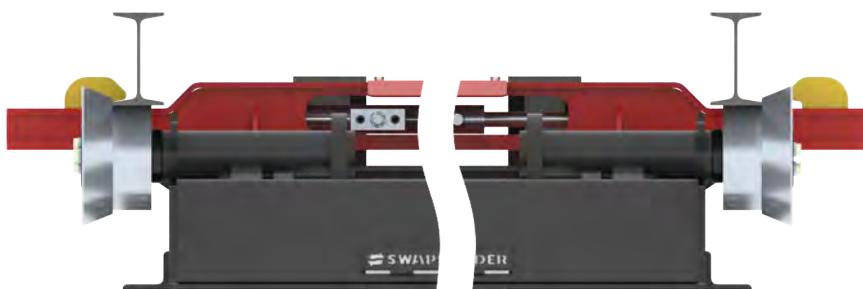


**ENGRANADO**

**DESENGRANADO**



La Cerradura O asegura las vigas inferiores para seguridad adicional

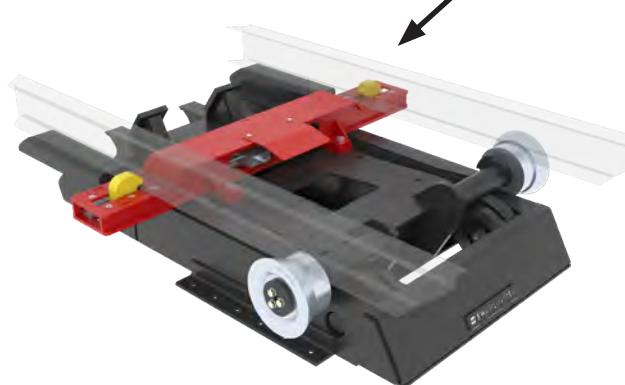

### CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- ➡ Se adapta a los modelos SL0418X, SL-518X y SL-520X
- ➡ Diseñado para asegurar carrocerías/contenedores que no son fabricas a las especificaciones de SwapLoader
- ➡ Cilindro de la cerradura-O tiene válvula de contrabalances incorporadas
- ➡ Luz de indicar Cerradura está enganchada para operación segura
- ➡ Funciona con controles neumáticos
- ➡ Sencillo para usar, se puede enganchar con brazo parcialmente extendido si la cerradura del Mástil está enganchada