


Remolque Portacontenedores ST-1614

Características y Beneficios (Capacidad de 5,4 toneladas (12.000 libras))

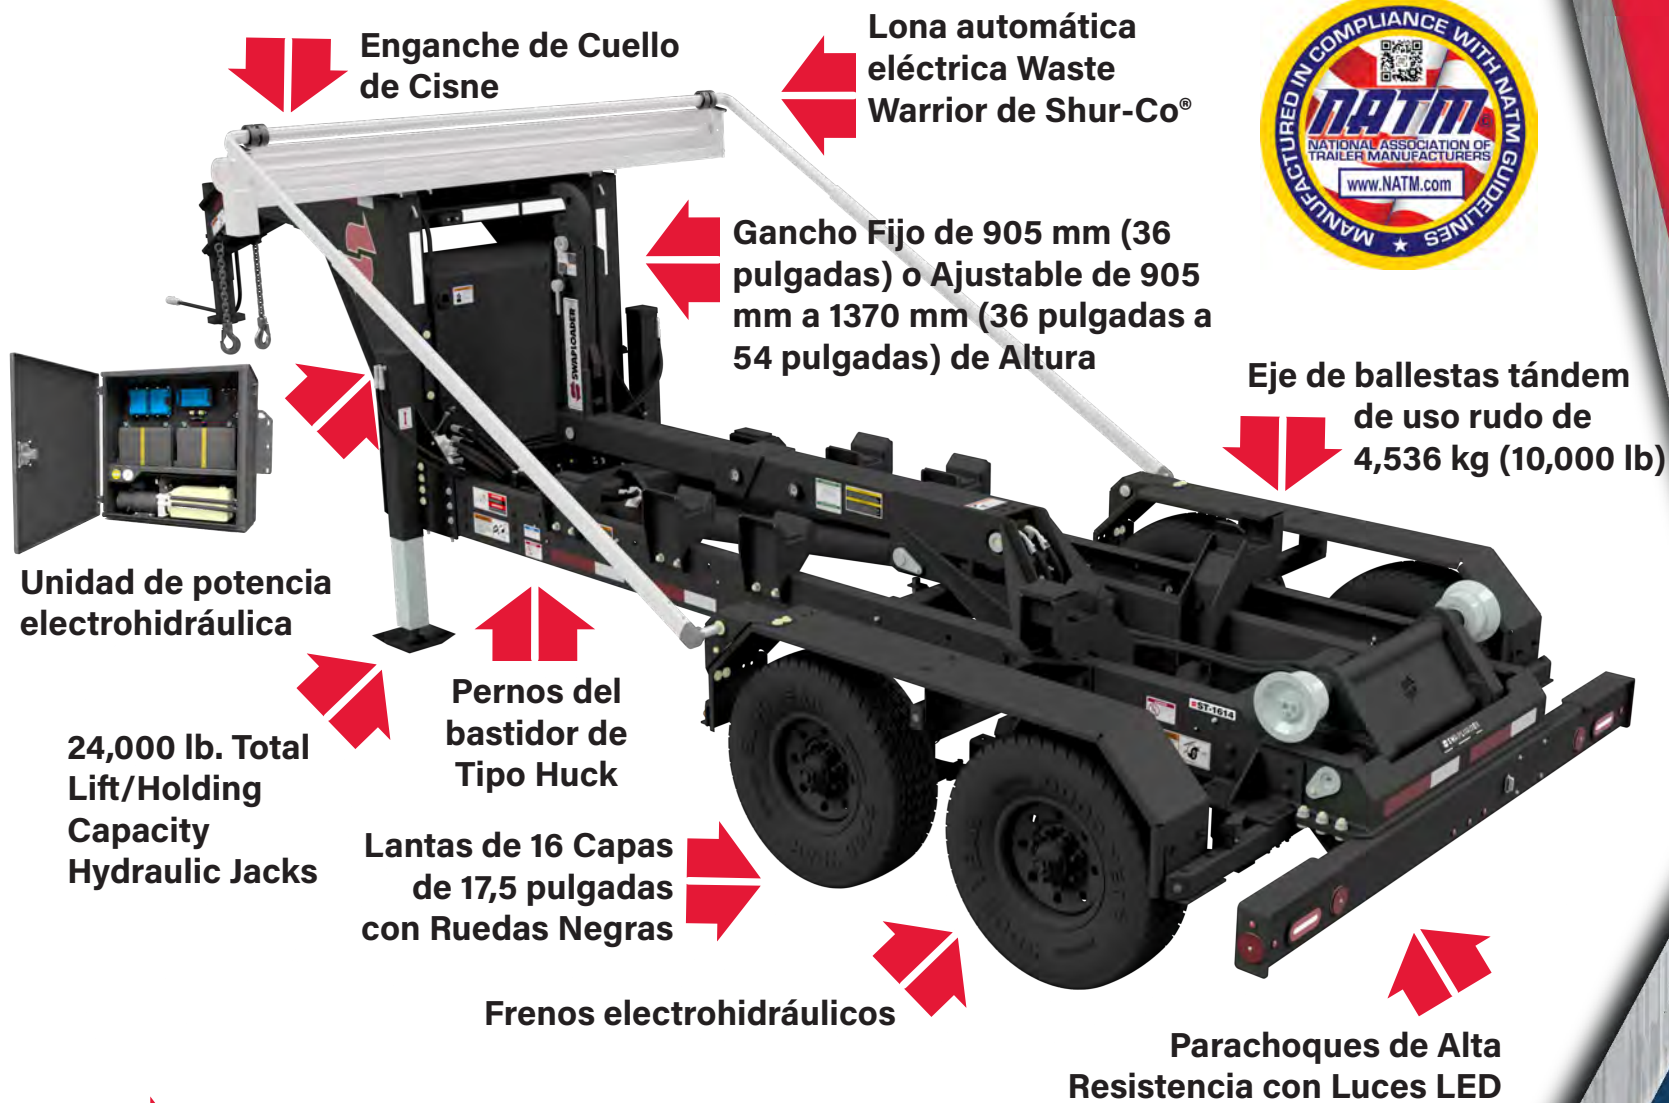

 **SWAPLOADER**[®]
U.S.A. LTD.

ST-1614

SWL-998-ST-1614-GN-SP 05.11.26

© 2026 Swaploader U.S.A. Ltd.

All rights reserved.

Especificaciones del ST-1614 Gancho Hidráulico Remolcable

Tráiler tipo Enganche de Cuello de Cisne con Poder Eléctrico

Peso bruto vehicular nominal	7,257 kg (16.000 libras)
Peso en vacío estimado	2.495 kg (5.500 libras) (dependiendo de opciones)
Capacidad de elevación (Levante/Volteo)	5,443 kg (12.000 libras)
Longitud del cuerpo	3.66 mm a 4.27 mm (12 a 14 pies)
Altura del Gancho	Fijo 905 mm (36 pulgadas) Ajustable 1368 mm (54 pulgadas)
Distancia gancho a rodillo	4.267 mm (168 pulgadas)
Distancia acoplador a parachoques	7.290 mm (287 pulgadas)
Enganche/Acople	Perno redondo Ajustable de 25.000 libras (11,338 kg)
Ejes	Tándem 4,536 kg, con frenos eléctricos engrasados
Llantas	16 capas, 44.5 cm, Negros (ST215/75R)
Gatos hidráulicos	Capacidad de elevación/sujeción de 5443 kg (12.000 lb) cada uno
Cadenas de seguridad	Cadenas de 9.525mm x 889mm, fuerza de rotura mínima de 7,25 toneladas (16.000 libras)

Motor de la Unidad de Potencia	24V DC Bucher
Bomba	11.7 L/min (3 GPM) Engranaje
Control del Gancho	Control Inalámbrico para Gancho y Lona, App Celular con Diagnósticos
Carga Sistema	Enchufe de Pared 110V (estándar) Anderson Connector 12V del Alternador del Camión (opcional)
Baterías	(2) baterías AGM ciclo profundo 12V, 100Ah
Presión de Operación	241 bar (3,500 PSI)
Cilindro del Brazo (Jib)	Diámetro 7.6 cm x carrera 91 cm, válvula de contrabalance simple
Cilindro de Levante	Diámetro 12.7 cm x carrera 130 cm, válvulas duales de contrabalance
Iluminación	LED
Enchufe Eléctrico	7-Vías RV
Acabado del Tráiler	Textura Recubrimiento de Polvo Negro
Lona Automático (opcional)	Shur-Co® Waste Warrior, Poder abierto/cerrado, Pórtico Manual