




SL-520X

BRAZO AJUSTABLE HIDRÁULICO

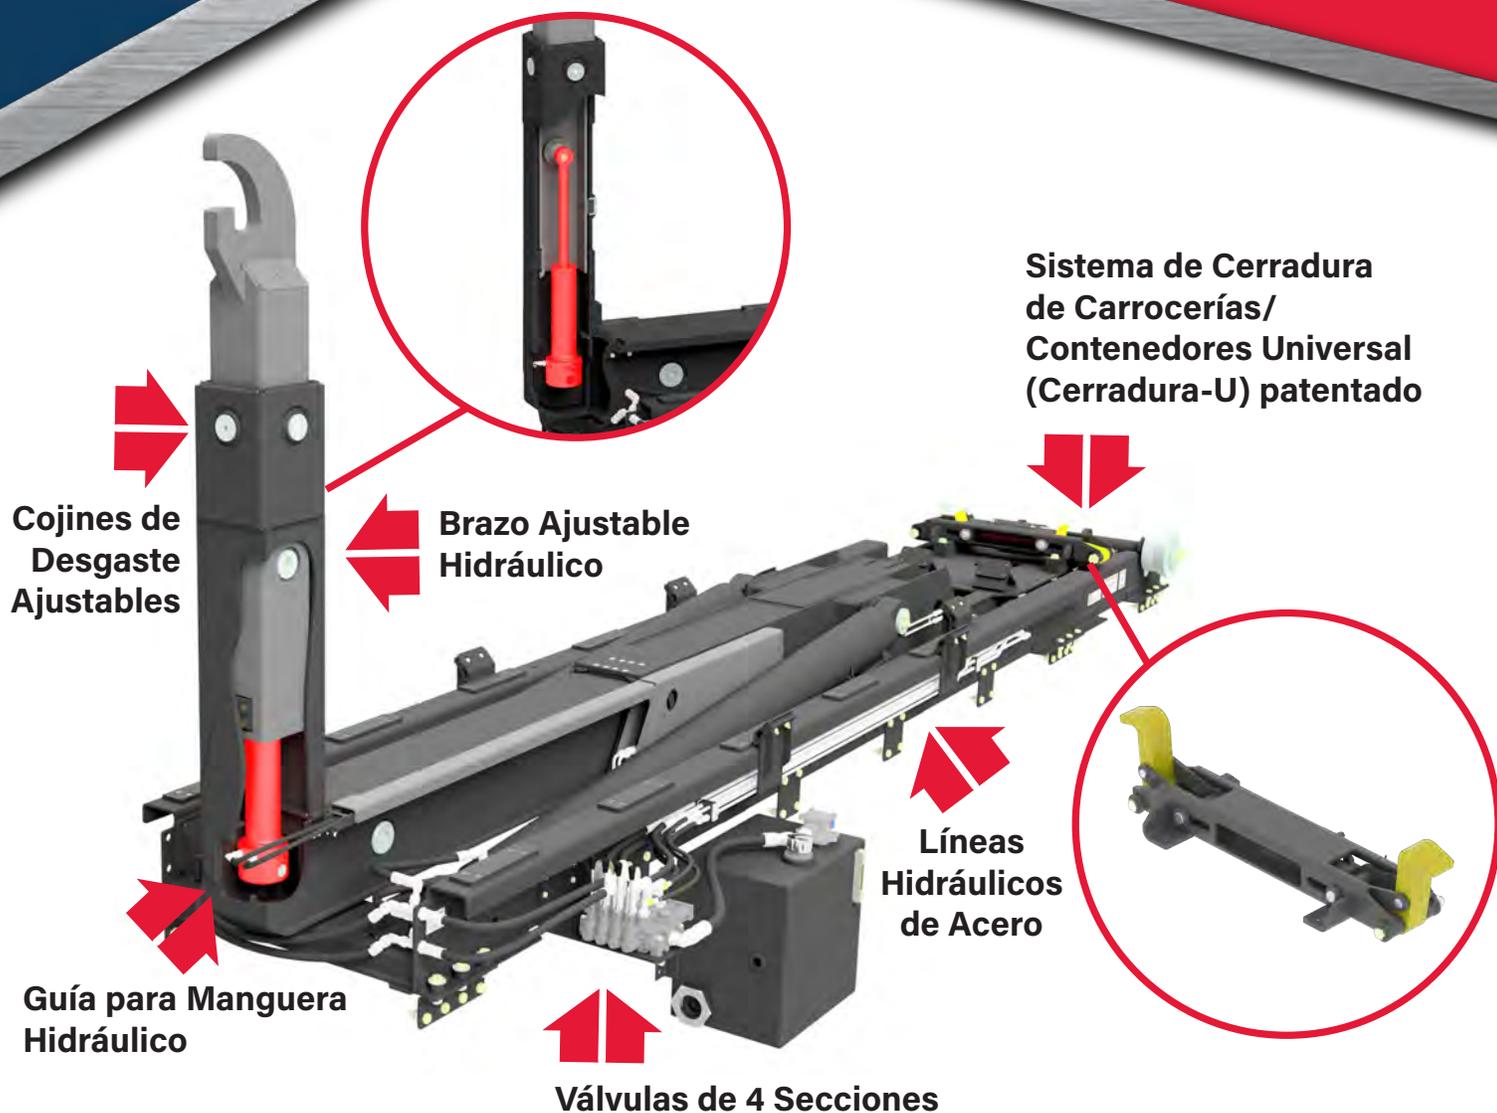

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

- Capacidad de Levante/Volteo de 50.000 libras (22,6 toneladas)
- Brazo Ajustable Hidráulico de 53 7/8 Pulgadas (1368 mm) o 61 3/4 Pulgadas (1568 mm)
- Longitud Potencial de Carrocerías/Contenedores de 17 a 24 pies (5181 mm a 7315 mm)
- Cerradura Deslizante para las Carrocerías u Opción Patentada de Cerradura Universal
- Acabado con Pintura en Polvo
- Doble Cilindro de Levante/Volteo
- Sección de Doble Pivote Trasero
- Garantía Limitada de 5 Años



SL-520X

ESPECIFICACIONES

MODELO	SL-520X	
DESCRIPCIÓN DEL MODELO	CAPACIDAD DE LEVANTE/VOLTEO (INCLUYE CONTENEDOR)	
	22680 kg	
	ÁNGULO DEL VOLTEO	
		60°
	PESO DEL EQUIPO**	HYD. AJU
	2917 kg	
DIMENSIONES GENERALES (VEA DIAGRAMA)	GANCHO A RODILLO	
	5658 mm	
	ALTURA DEL GANCHO	HYD. AJU
	1568 / 1368 mm	
	ALURA DEL BASTIDOR	
	292 mm	
	CENTRO DE GRAVIDAD	
2944 mm		
LONGITUD DE CARROCERÍA ÓPTIMA		6,1 m - 6,7 m
LONGITUD DE CARROCERÍA POTENCIAL*		5,2 m - 7,3 m
ANCHO DE LA CARROCERÍA**		1029 mm / 1057 mm
SISTEMA HIDRÁULICO	TIPO DE BOMBA HIDRÁULICA (CC/REV.)	
	Pistón Axial (62.9)	
	FLUJO DEL ACEITE RPM BOMBA*	
	80 L/min @ 1,300 RPM	
PRESIÓN DE ALIVIO		32,1 MPa
DEPÓSITO HIDRÁULICO		94,6 L
CILINDROS DE LEVANTE	CANTIDAD	
	2	
	DIÁMETRO	
Ø 152 mm		
DESPLAZAMIENTO		2165 mm
CILINDRO DE GANCHO	CANTIDAD	
	1	
	DIÁMETRO	
Ø 102 mm		
DESPLAZAMIENTO		1321 mm
ESPECIFICACIONES DEL CHASIS (RECOMENDADO)	RANGO DEL PESO BRUTO VEHICULAR*	
	22700 kg o Mayor	
	CABÍNA AL CENTRO DEL EJE SENCILLO*	
	N/A	
	CABINA AL PASADOR (EJES TANDEM)	
4470 mm - 4846 mm		
ESPACIO LIBRE RIELES*		6248 mm
ALTURA DE LOS RIELES		hasta 1143 mm
DATOS DE PTO (RECOMENDADO)	MONTAJE DE BOMBA*	
	Montaje Directo SAE B-B, 4 Perno Eje Estriado 1" 15T 16/32	
TORQUE REQUERIDO		339 N m

*Consulte la literatura de Especificaciones de Todos los Modelos para obtener más información.

**El peso incluye la base (estructura/cilindros) con el juego completo para instalación y aceite hidráulico.



📍 1800 Broadway Avenue, Des Moines, IA 50313-2644

☎ 515-266-3042 📞 888-767-8000 🌐 www.swaploader.com

© 2025 Swaploader, USA. All rights reserved. SWL-F-SL-520X-HYD-SP 09.23.25